

特 記 仕 様 書

1. 工事名 宍教施工第 070002 号 河東・波賀幼稚園遊戯室空調設備設置工事

2. 工事場所 宍栗市山崎町三谷 地内他

3. 工 期 令和 7 年 7 月 3 0 日限り
※工期設定していますが、出来る限り早期整備を望む。

4. 工事概要

施設名：河東幼稚園・波賀幼稚園

設置室：各園遊戯室（2 室）

設置数：各園の遊戯室に各 2 台（パッケージエアコン一式設置工事）

室内機：床置形 パッケージエアコン

機器能力（4 馬力相当）冷房能力：11.2KW 以上 暖房能力*14.0KW 以上

見積参考機器 メーカー：三菱電機株式会社

形 名：PSZ-ERMP112K4

室外機：1 階屋外へ設置

※ 機器は、見積参考機器同等品以上のものを納入すること。

同等品の確認については、質疑書にて行うこと。その際は、メーカー名・規格・価格を明記し、必ずカタログを添付すること。承認については回答にて行います。なお、承認のない物品については「無効」扱いとします。

5. 参考数量表

本数量は参考とし、工事請負契約書第 1 条に定める設計図書でないため、数量・規格の相違や記載が無い場合であっても必要事項は全て受注者の責任において実施すること。

名 称	摘 要	数量	単位
◆河東幼稚園			
空冷パッケージエアコン （設置台含む）	三菱電機 PSZ-ERMP112K4 同等品以上	2.0	台
機器搬入据付工事費（2 台）		1.0	式
冷媒配管工事費	φ9.52/15.88 材工共	6.0	m
ドレン配管工事費	φ25（直近側溝へ放出）材工共	10.0	m
貫通工事費（2 カ所）	ガラス貫通仕舞 材工共	1.0	式
保温断熱工事費	外部ラッキング仕上げ 材工共	1.0	式
電源供給工事	分岐分電盤取り換え含む	1.0	式
引込柱改修工事費	引込開閉版取り換え含む	1.0	式


名 称	摘 要	数量	単位
◆波賀幼稚園			
空冷パッケージエアコン (設置台含む)	三菱電機 PSZ-ERMP112K4 同等品以上	2.0	台
機器搬入据付工事費 (2 台)		1.0	式
冷媒配管工事費	φ9.52/15.88 材工共	6.0	m
ドレン配管工事費	φ25 (直近側溝へ放出) 材工共	6.0	m
貫通工事費 (2 カ所)	外壁貫通仕舞 材工共	1.0	式
保温断熱工事費	外部ラッキング仕上げ 材工共	1.0	式
電源供給工事	分岐分電盤取り換え含む	1.0	式
引込柱改修工事費	引込開閉版取り換え含む	1.0	式


6. その他

- ・ 入札においては、現地確認を十分行い設置箇所の状態等を確認すること。
- ・ 取付機器はすべて新品であること。
- ・ 室内機から室外機を接続する冷媒配管及びドレン管、配線はラッキング仕上げとすること。
- ・ ドレン配管は床面まで配管するものとし、硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) を使用すること。ただし、屋内及びダクト内に限り断熱ドレンホースとすることは可とする。
- ・ 電源・電力線は、原則として隠ぺい部は転がし配線、露出部は VE 管内へ配線とすること。
- ・ 床置き形の室外機は、コンクリート架台 (既製品) に設置すること。
- ・ 床置き形の室外機については、壁面からステー等で固定するなどの転倒防止措置を施すこと。
- ・ 納入後 1 年以内に発注者 (幼稚園) の使用上の責任によらないものとみられる故障が発生した場合は、受注者の責任と負担において修理または交換するものとする。
- ・ 本仕様書に明記されていない事項及びその他内容について疑義が生じた場合は、発注者及び受注者の協議により決定するものとする。

大栗市管内図

位置図

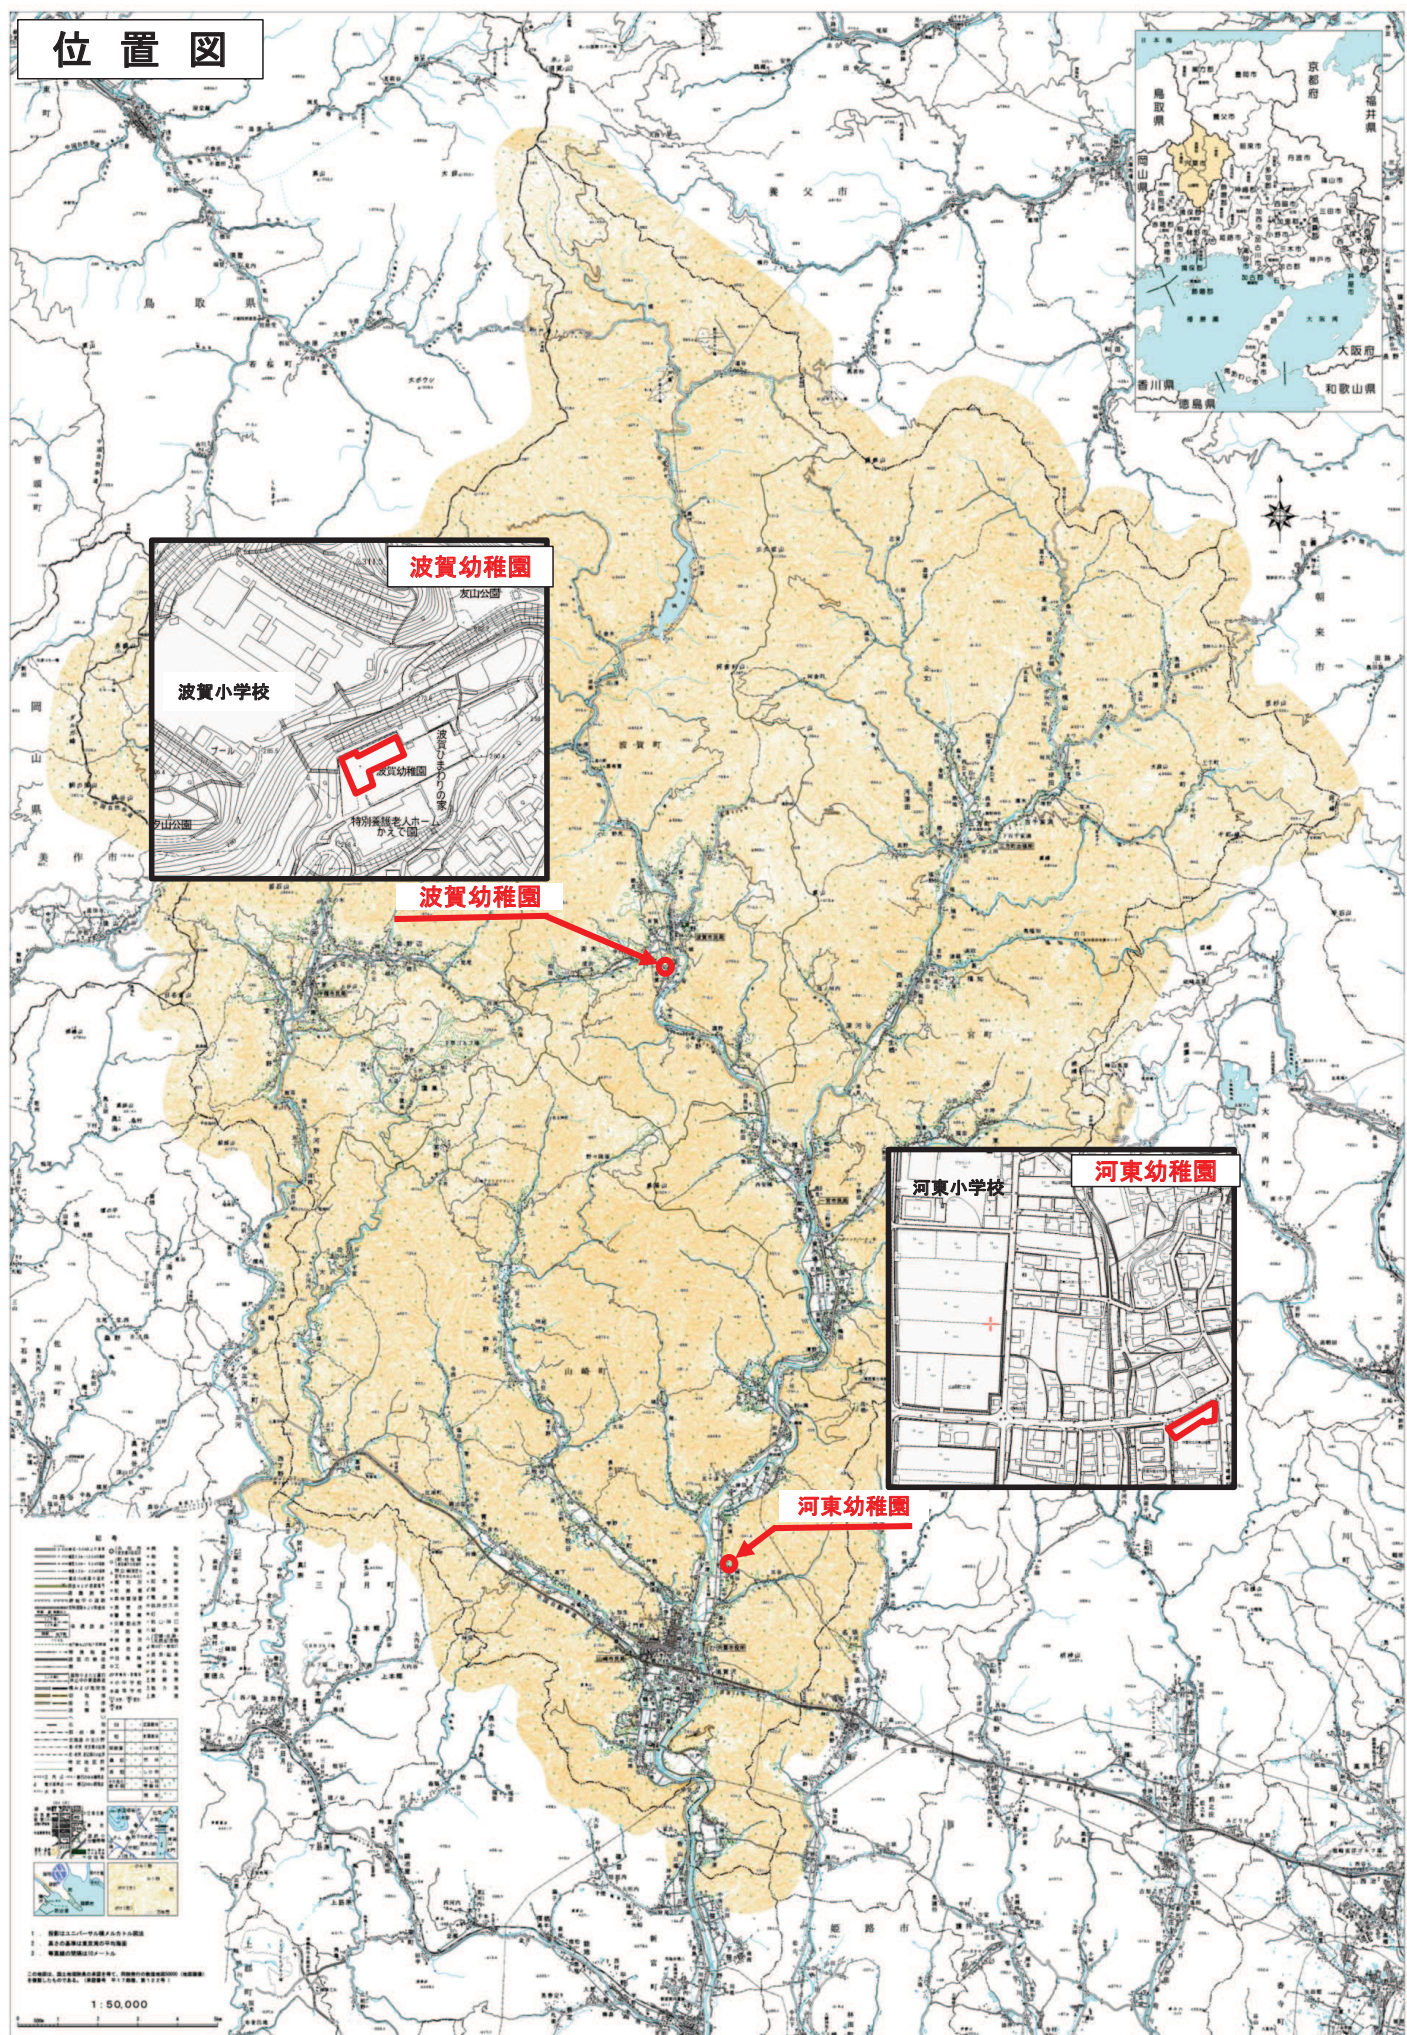

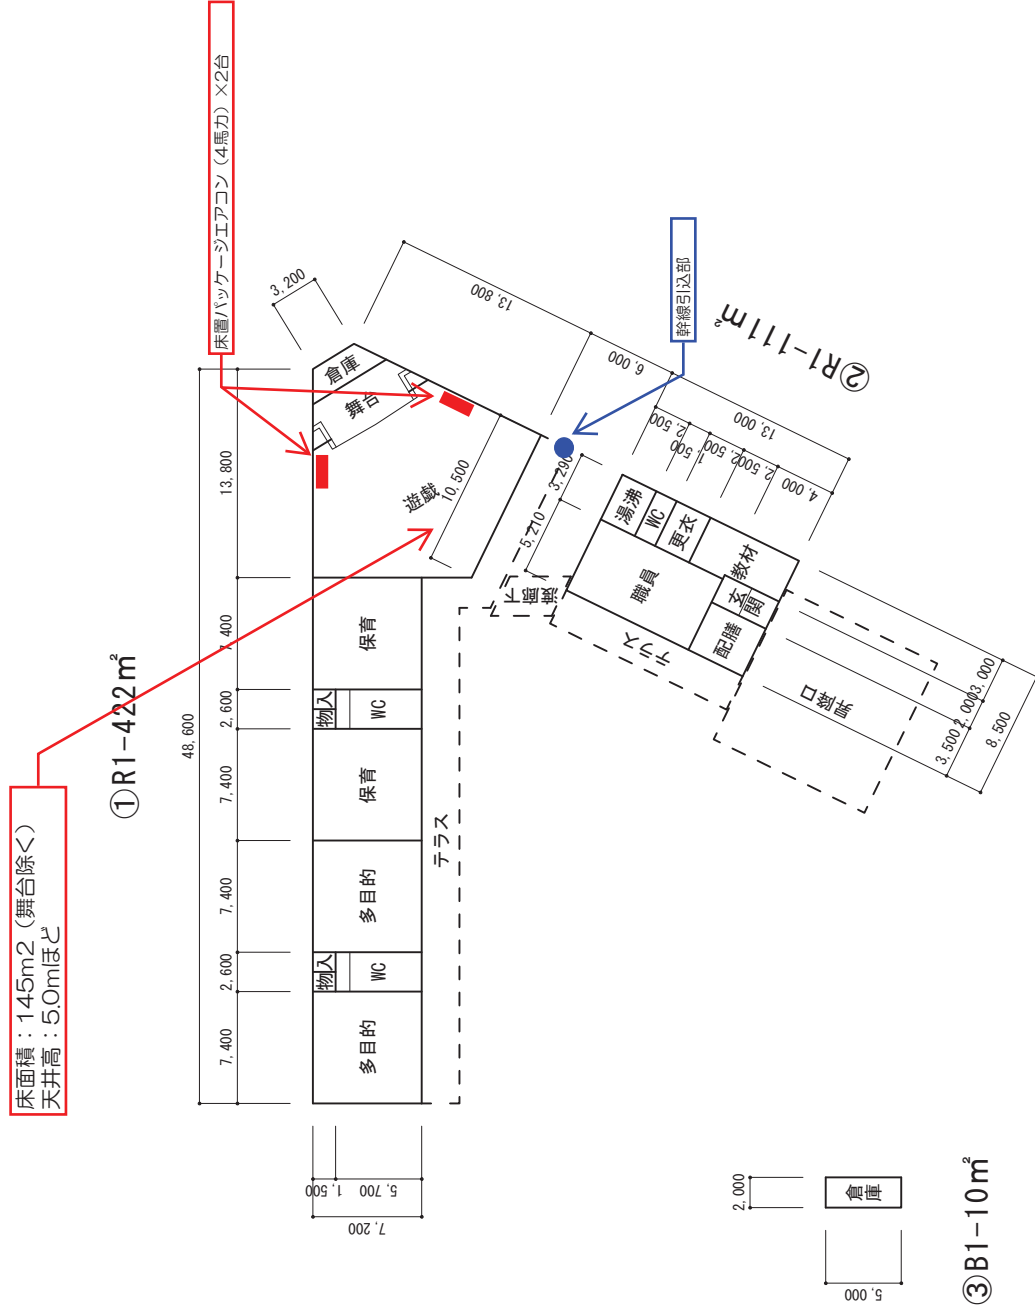

河東幼稚園遊戯室周辺状況



ステージ方向
ステージ両サイド設置予定個所



ステージ左側（北面）
設置予定個所



ステージ右側（東面）
設置予定個所

河東幼稚園遊戯室周辺状況



ステージ北面屋外状況

室外機設置予定箇所



設置予定箇所ガラス状況



ステージ東面屋外状況

室外機設置予定箇所



設置予定箇所ガラス状況



電気設備状況



波賀幼稚園遊戯室周辺状況



ステージ方向

ステージ両サイド設置予定個所



ステージ左側（西面）

設置予定個所



ステージ右側（北面）

設置予定個所

波賀幼稚園遊戯室周辺状況



ステージ西面屋外状況

室外機設置予定個所




ステージ北面屋外状況

室外機設置予定個所



壁厚 $t = 250$

内コンクリート $t = 150$

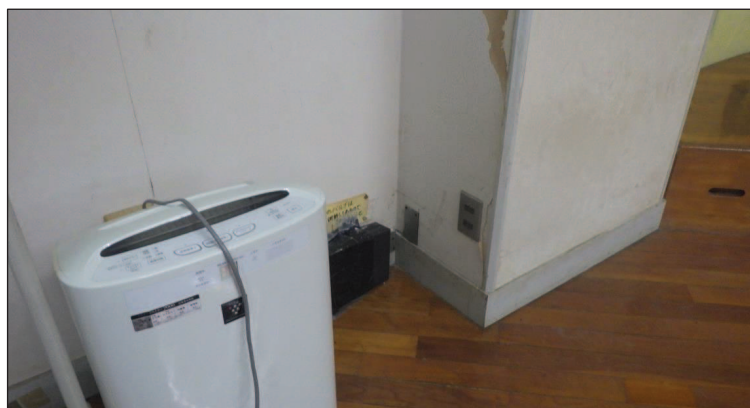

波賀幼稚園遊戯室周辺状況



電気設備状況

