

令和7年度 宍粟市消防団員用新基準活動服購入 仕様書

1. 概 要

この仕様書は、宍粟市において平成26年2月7日付けによる消防庁告示第1号消防組織法（昭和22年法律第226号）第23条第2項の規定に基づき、消防団員服制基準の改正に伴う消防団員用活動服（以下「活動服」という）について規定する。

視認性向上のため上衣背ヨーク部に反射テープを挟み込み、ズボンの両サイドポケットのマチ部にもオレンジ配色を施すこと。

2. 総 則

- (1) 使用素材はすべて良質なものを使用するものとし、特に紡績糸は糸ムラ、織キズ（ヨリ）ムラなどないもの、また、織上りは均正で、織キズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用しなければならない。
- (2) 縫製については、各部の縫い合せ部はすべて優良で縫いとび、縫い外れ、その他の欠陥がないよう十分配慮し行わなければならない。また、仕様書に記載なき事項についても良心的に対処すること。
- (3) 製品の納入に際しては、1着ごとにビニール袋により包装し、サイズごとに仕分けた状態で納品すること。
- (4) 落札業者は早急に見本品を提出し、市担当課の承認を受けること。
- (5) この仕様書に疑義を生じたときは、市担当課の指示を受けること。
- (6) 活動服の上衣・下衣のサイズは、契約後打ち合わせする。また（別紙1）サイズ一覧で対応できない活動服については別寸で対応すること。

3. 数 量

品 名	種類・規格	数 量	単位
消防団員用 活動服	上衣	200	着
	下衣	200	着

4. 納 期

令和8年1月30日（金）

5. 納入場所

兵庫県宍粟市山崎町中広瀬 133-6

6. 制 式（別図のとおり）

（１）型式【立体裁断型】

- ア. 上衣 台衿付シャツカラー、左上前、身頃及び袖配色切替、前立て比翼ファスナー開き（面ファスナー４ヶ所止め）、脇身頃切替、両胸フラップ付きアウトポケット（面ファスナー止め）、右胸階級章台付き、袖口ファスナー開き、肩章（釦止め）、背ヨーク部シルバー反射パイピング入り、左胸刺繍入り、背ヨーク指定プリント入り
- イ. 下衣 ワンタック、前ファスナー開き、カン止め、下前天狗仕様、両脇切ポケット、後両ピスポケット（左のみフラップ付釦止め）、両脇フラップ付きカーゴポケット（面ファスナー止め）、ポケット底及び後ろ脇にマチ入り（マチ部配色仕様）、カーゴポケットフラップマジック止め、後身切替、内股部伸縮機能付切替パーツ、内股菱形股シック付、レール式アジャスター仕様（ゴム式不可）、尻合わせ部・脇部片倒しステッチ縫製（割縫不可）、裾フリー仕上げ

7. 使用材料

オールシーズン専用素材とし、下記の条件を全て満たした素材及び商品に定める。

【参考生地材料】

- ア. 素材：東レ ナフレム®3500S 難燃ストレッチタッサー
通年・先染・制電・抗菌消臭
静電防止素材（導電性カーボン系全面混入）
抗菌・消臭繊維織り込み（加工は不可）
伸長率 23% 以上
LOI 値 28.0 以上
※夏用素材、冬用素材は不可
- イ. 混紡率：モダクリル難燃繊維 48%
ポリエステル 40%
ナイロン（消臭繊維）10%
ポリウレタン 2%
- ウ. 色相：紺（主生地）、オレンジ（副生地）

8. 縫 製

- （１）上 衣
（ア）主 衿

台衿付シャツカラーとし、衿には芯を入れ、衿巾は背中央で8 cm（衿台巾4 cm）衿先巾約8 cm とする。

（イ）身 頃

前身は3枚はぎとし、バストライン及び中胴部で縫い合わせる。

縫い糸の色については、生地に合わせて縫い糸を使用し、中胴部のオレンジ生地の上にブルーの縫い糸は認めない。

（ウ）衿 吊

衿吊は所定のものを衿付き中央にはさみ縫付とする。

（エ）胸ポケット

胸ポケットは左右2個の雨蓋付きとし、面ファスナー止めとする。表にミシン目がでないように縫い付けること。雨蓋は、はさみ付けとし、切り返しはオーバーロック掛けとする。アウトポケットはヒダなしとし、雨蓋及びポケットの切り替え部は副生地オレンジを使用する。ポケットは副生地オレンジとブルー生地の各切り替え生地色に合わせる。

（オ）ペン差し

左胸ポケットの雨蓋前端より2 cm 内側に巾2 cm のペン差をつける。

（カ）前立て

前立ては比翼ファスナー仕立とし、面ファスナーを4ヶ所縫い付ける。

（キ）背部（ヨーク）

3枚ハギとする。ヨーク切り替とし、背ヨークブルー生地下にシルバーの反射パイピングを施し、胸部周りは配色のオレンジとし、下部は本体ブルー生地とする。

（ク）脇部切替え

脇身頃は裾から袖口までハギを入れ、腕の活動域を広げ、活動時において裾がズボンからはみ出す等の服装の乱れが起こりにくい構造とする。

（ケ）脇縫い

後側に片倒しする。

（コ）袖縫い

2枚袖とし、後袖切り替え線は肩袖側に片倒しをし、飾りステッチをかける。両袖は肘部上部で配色オレンジ生地切替とし、オレンジ生地下部を後部配色オレンジ生地使用ラインと合わせる。袖の縫合せは本縫し、オーバーロックをかける。

（サ）袖付け縫い

本縫しオーバーロックをかける。

（シ）袖 口

袖口はファスナー開閉式とし、ファスナーが見えないように縫製する。

(ス) 片 布

上前胸ポケット裏面中央に所属・名前等を記入できるよう片布を縫付け、その下に品質表示を縫い付ける。

(セ) サイズネーム

衿付中央の下線に、はさみ縫い付ける。

(ソ) 階級章台

下前身頃雨蓋付根、中央上部 1.5cm 上に縦 3.0cm×横 4.5cm の面ファスナーを縫い付ける

(タ) 肩 章

巾は 4.5cm とし、肩章の端を袖付けの縫目に縫い込み、クロスステッチを入れる。肩章の先は衿付根部より 1.5cm 下がった位置とする。

(チ) 裾折返し

裾は三つ折り縫いとして、水平タイプとする。

(ツ) バックプリント

背ヨークブルー生地部に「SHISO」の文字をシルバー反射でプリントする。

(テ) 所属ネーム

左胸雨蓋より 15mm 上部に「宍粟市消防団」の文字をオレンジ色で刺繍すること。

(ト) 支団ワッペン台

縦 25mm×横 70mm の支団ワッペン取付用のブルーマジックテープ台を左袖に縫い付ける。

(2) 下 衣

(ア) 前タック

左右各 1 本を外向けに付け、ワンタックとする。

(イ) 腰 帯

帯巾 3.5cm 仕上げ寸法とし、芯地を入れ、裏はマーベルト（滑り止め）を付ける。

(ウ) ループ

上部より 1 cm 下にループ巾 2 cm、長さ 5 cm のループ 8 本を付ける。ただし、後ろ中心のループは 2 本とする。

(エ) 両脇ポケット

ポケットは斜め口とし、ズボン上端より 5 cm 下がりとし、ポケットの口巾は 15cm とし、両脇口の箇所には 0.6cm の飾りをつける。両脇に雨蓋付き 2 方箱形ポケットを縫い付け、雨蓋はオレンジの副生地を使用し、面ファスナー止めとし、ミシン目が表にでないようにする。ポケット本体はブルー生地を使用し、2 方マチ部には視認性向上のためオレンジの副生地を使用する。

(オ) 尻ポケット

片玉にて左右にポケットを付け、左ポケットは雨蓋付きの釦止めとする。ポケット両口端にはそれぞれ閉止めとする。

(カ) 脇縫い

強度確保のため、片倒しステッチ縫いとする（割縫いは不可）。

(キ) 後部・尻合わせ

後中心の尻縫いは二重縫い、裁ち目はオーバーロック仕上げとする。脇線と後中心の間に裾口まで切り替え、脇下の方へ片倒しステッチをかける。強度確保のため、片倒しステッチ縫製とする。

(ク) 棒シック

袋地使用、尻縫目に長さ 10cm、巾 2 cm のものを付ける。

(ケ) 裾口

ハーフ仕立てとする。

(コ) 片布

脇ポケット裏に上衣と同等の片布を付ける。

(サ) サイズネーム

脇ポケット裏の片布下部に取り付ける。

(シ) 穴かがり

機械穴、鳩目とする。

(ス) アジャスター

ウエスト部には、樹脂製のレール式のアジャスターを取り付け、ウエスト寸法を ± 3 cm の調整が可能とすること。

(セ) 内股補強

縫い割し、交差部に左右対称の三角形のハギを入れ、股割動作に対する突っ張りを緩和する伸縮構造を有すること。

(ソ) 股シック補強

内股部に袋地素材の菱形形状のシック（当布）を 4 ヶ所止めにて縫い付ける。

(別紙1)

サイズ一覧


団員活動服上衣 単位cm

サイズ	首囲	肩幅	胸囲	袖丈	着丈
A3S	36	42	95	53	72
ASS	36	43	100	53	72
AS	37	44	105	54	72
AM	38	46	110	56	75
AL	39	48	115	58	78
ALL	40	49	119	60	81
A3L	42	51	123	63	84
BS	38	47	113	53	72
BM	40	49	119	55	75
BL	42	51	125	57	78
BLL	45	53	129	59	81
B3L	47	56	133	61	84
B4L	49	58	141	61	84


団員活動服下衣 単位cm

サイズ	腰囲	ヒップ	ワタリ	裾幅
A000	61	94	31	20
A00	64	97	32	20.5
A0	67	100	33	21
A1	70	102	34	21.5
A2	73	102	34	21.5
A3	76	102	34	21.5
A4	79	104	34.5	22
A5	82	106	35	22
A6	85	108	35.5	22.5
A7	88	110	36	22.5
B2	91	113	37	23
B3	95	117	37.5	23.5
B4	100	119	38.5	23.5
B5	105	123	39.5	24
B6	110	126	40.5	24
115	115	131	42	25
120	120	136	43	25

1 仕様図面【立体裁断設計】

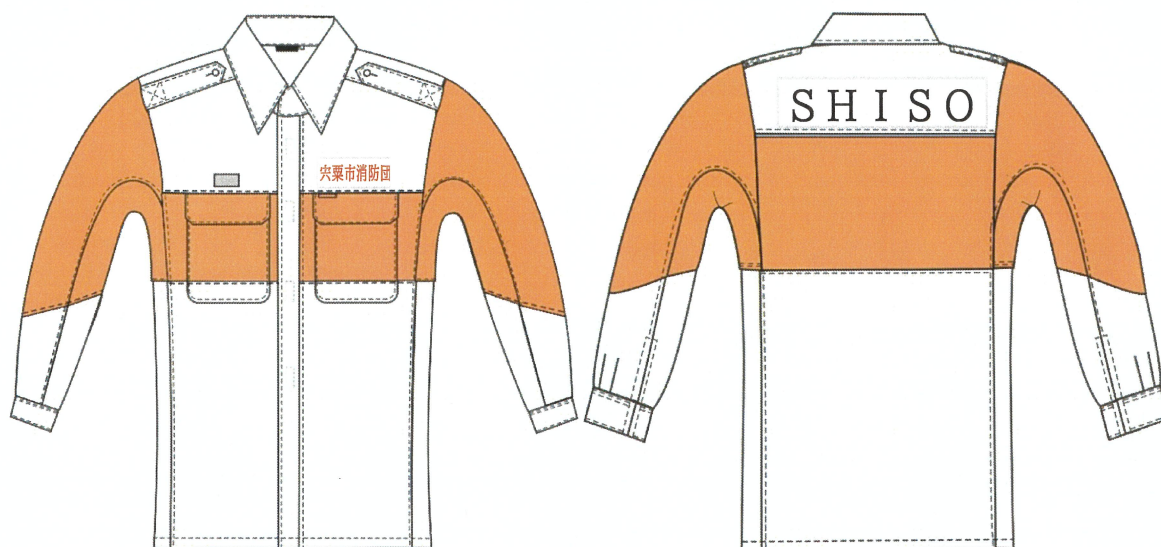

【尻部高強度縫製】



【内股伸縮機能設計】

