

市単独事業 林業緊急小規模工事(総価契約) 設計書

見積設計書

工事番号 宍産森工 第080101号

路線名 林道法師ヶ谷線 他

工事箇所 宍粟市内



宍粟市

実施

工 事 費				概 要
基準適用日 (R8.4.1)	実 施 (前回変更)	今 回 変 更	増 減 額	
設 計 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	円 (円)	
請 負 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	円 (円)	
執 行 方 法	請 負	施 工 期 限	令和9年3月31日限	
(起工理由)				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

# 総括情報表

単価適用年月日	00-08.04.01(0)		
	今	回	前
工種区分 (治山林道) 施工地域区分 前払区分 契約保証費用 週休2日補正	12 道路維持工事 26 補正無し 01 補正あり 1.05 01 計上する 05 対象外		

# 工事費内訳書

頁0-0001/0006

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
緊急小規模工事						
労務費						
機械運転費	1		式			工種 第0001号明細表
材料費	1		式			工種 第0002号明細表
処分費	1		式			工種 第0003号明細表
	1		式			工種 第0004号明細表
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費率分			式			

# 工事費内訳書

	費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費計							
現場管理費				式			
工事原価計							
一般管理費等							
工事価格計				式			
消費税相当額							
総 計				式			

労務費

# 工種明細表

工種 第0001号明細表

頁0-0003/0021

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
労務費					
労務費					
施行代価（昼間：6～20時）	20.000	日			施工 第0 -0001号内訳
施行代価（夜間：20～6時）	1.000	日			施工 第0 -0003号内訳
合 計	1	式			

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
機械運転費					
機械運転費					
バックホウ運転 0.10m3級	35	時間			施工 第0 -0004号内訳
バックホウ運転 0.20m3級	10	時間			施工 第0 -0005号内訳
バックホウ運転 0.35m3級	10	時間			施工 第0 -0006号内訳
ダンプトラック運転 2t積	15	時間			施工 第0 -0007号内訳
ダンプトラック運転 4t積	10	時間			施工 第0 -0008号内訳
合計	1	式			

材料費

# 工種明細表

工種 第0003号明細表

頁0-0005/0006

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
材料費					
材料費					
生コンクリート 18-8-40BB 水セメント比60%以下	3.0	m3			
生コンクリート 18-12-20BB 水セメント比60%以下	3.0	m3			
再生切込砕石 (0~30mm・0~40mm)	5.0	m3			
切込砕石 (0~30mm・0~40mm)	5.0	m3			
大型土のう(1.0t用) φ110(丸形)×108(7ヶ付)	10.0	袋			
土のう 10枚1組	50.0	組			施工 第0 -0009号内訳
合計	1	式			

処分費

# 工種明細表

工種 第0004号明細表

頁0-0006/0021

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
処分費					
処分費					
As殻処分	1.0	m3			施工 第0 -0010号内訳
Con殻処分 (無筋)	1.0	m3			施工 第0 -0012号内訳
Con殻処分 (鉄筋)	1.0	m3			施工 第0 -0014号内訳
合計	1	式			





# 施工単価表

施工 第0 -0003号内訳表

頁0-0009/0021

施行代価（夜間：20～6時）

[規格1] 名称・規格	[規格2] 数量	単位	[摘要] 単価	金額	備考
土木一般世話役	0.25	人			
特殊作業員	1.00	人			
普通作業員	1.00	人			
全体割増					
ダンプトラック運転 2t積	1.00	日			施工 第0-0002号内訳表
単 位 当 り	1	日			

























工事名		林業緊急小規模工事(総価契約)				実施設計書		
工種	種別	細別	名称	規格	数量	設計書 数量	単位	摘要
本工事								
	緊急小規模工事							
		労務費						
			施工代価(昼間:6~20時)		= 20.000	20.000	日	
			施工代価(夜間:20~6時)		= 1.000	1.000	日	
		機械運転費						
			バックホウ運転	0.10m3級	= 35.0	35	時間	
			バックホウ運転	0.20m3級	= 10.0	10	時間	
			バックホウ運転	0.35m3級	= 10.0	10	時間	
			ダンプトラック運転	2t積	= 15.0	15	時間	
			ダンプトラック運転	4t積	= 10.0	10	時間	
		材料費						
			生コンクリト	18-8-40BB	= 3.0	3.0	m3	
			生コンクリト	18-12-20BB	= 3.0	3.0	m3	
			再生切込碎石	0~40mm	= 5.0	5.0	m3	
			切込碎石	0~40mm	= 5.0	5.0	m3	
			大型土のう	φ110×108	= 10.0	10.0	袋	
			土のう	10枚1組	= 50.0	50.0	組	
		処分費						
			As殻処分		= 1.0	1.0	m3	
			Con殻処分	無筋	= 1.0	1.0	m3	
			Con殻処分	有筋	= 1.0	1.0	m3	

## 特記仕様書

この仕様書は、下記の工事の施工に適用する。

工事名：林業緊急小規模工事（総価契約）  
 工事場所：宍粟市内  
 工事期間：令和8年6月1日～令和9年3月31日 限

### 第1条 総則

林業緊急小規模工事の施工にあたっては、設計書・契約書ならびに森林土木工事共通仕様書、兵庫県土木工事共通仕様書によるもののほか、次の特記事項による。

### 第2条 基準単価

基準単価とは、工事を施工する1日（昼間施工：8時間）当たりの標準的な工種であり、標準作業歩掛を次のとおりとする。

なお、昼間施工とは、6：00～20：00の間に施工する場合とする。

< 1日当たりの標準作業歩掛（基準単価） >

名称	単位	数量
土木一般世話役	人	0.25
特殊作業員	人	1.00
普通作業員	人	1.00
ダンプトラック運転(2t)	日	1.00

### 第3条 施工代価

- （1）昼間施工は、6：00～20：00の間に施工する場合とし、夜間施工は20：00～6：00の間に施工する場合とする。
- （2）施工代価の精算数量（作業時間）は、1時間単位とする。（切り上げ整数止め）

### 第4条 前払金

前払金は対象外とするが、一般管理費等の補正については適用する。（前払補正係数=1.05）

### 第5条 施工手順

- （1）受注者は、監督員から指示書（様式5）にて、工事箇所、工事内容等（形状・寸法等）の指示を受け施工すること。施工にあたり疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議し、指示を受けること。
- （2）受注者は指示を受けた場合、速やかに現場に向かい工事を施工し、完了すれば監督員に連絡すること。
- （3）受注者は、施工後の成果品として林業緊急小規模工事作業報告書（様式6）・施工箇所図（管内図または住宅地図）・出来形数量表（数量計算書を含む）・出来形展開図及び工事写真をまとめること。また、監督員から成果品の提出を求められたときは、速やかに提出できるように整理しておくこと。

### 第6条 工事写真

工事写真は、施工前と施工毎の起点および終点、変化点等がわかるように、また、形状や寸法がわかるように撮影すること。施工中の写真は作業日毎に作業人員、使用機械が確

認できるように撮影すること。

#### 第7条 取り決め単価および施工数量、単価等に対する異議申し立て

- (1) 本工事は、総価契約単価取決方式による契約工事である。なお、受注者への指示の円滑化と設計変更や部分払いの円滑化を図ることを目的に、入札後の契約にあわせて本工事に適用する単価（直接工事費）について取り決めるものとする。基準単価を1,000として、その他の工種等単価を決定する。
- (2) 契約数量については、あくまで予定数量であるため、著しく増減する場合がある。その場合は、施工数量および単価、工事に従事した人数の多寡等について異議を申し立てることはできない。

#### 第8条 取り決め単価の追加

取り決めのない工種等単価が発生する場合は、監督員と協議の上、単価の追加を取り決めたのちに工事に着手するものとする。

ただし、緊急に対応する必要がある場合は、この限りでない。この場合は、監督員と協議の上、できる限り速やかに単価を取り決めるものとする。

#### 第9条 建設副産物

品目	施設の名称	処分場住所	受入等諸条件	その他
アスファルト殻	(株)岸本建材 運輸	宍粟市一宮町東市場 字三軒家 389 番地 1	兵庫県土木部の「建設副産物の処理ならびに受入価格」に掲載される当該施設の受入条件を遵守すること	監督員の指示による
コンクリート殻 (無筋)				
コンクリート殻 (鉄筋)				

上表については、積算条件を明示しているものであり受入施設を指定するものではなく、受注者の選定した施設が、積算条件と異なる場合においても設計変更は行わない。

ただし、上表の施設が工事発注後に県登録施設からの登録抹消等により受け入れ困難となった場合は、設計変更を行う。

様式5


(整理番号 号)		令和 年 月 日
指 示 書		
様		
宍粟市長		
令和 年 月 日付契約を締結した、建設工事請負契約書の第1条に基づき下記の作業を施工されたい。		
記		
工 事 名	林業緊急小規模工事（総価契約）	
施 工 期 間	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日	
工 事 箇 所	宍粟市 地内	
作 業 量	右記のとおり	
工 事 内 容	右記のとおり	
監 督 員		
留 意 事 項		

指 示 作 業 量				
番 号	路 線 名 等	箇 所 名	面 積 ・ 延 長	工 事 内 容 等
備考 1. 上記について、作業の面積・延長は推定数量とする 2. 番号については施工箇所図と対比している 3. 本工事において発生する建設残土の搬出先は別途指示する				


林業緊急小規工事作業報告書

		整理番号		
路線名等				
箇所名	宍粟市 町 地内			
施工期間	～			
工事内容				
工事時間	作業の種別	作業年月日	作業時間	作業日数
			～	
			～	
			～	
			～	
			～	
			～	
使用機械	名称	規格	日数(時間)	摘要
使用資材等	名称	規格	数量	摘要
受注者 (現場代理人)				


# 宍粟市山崎管内位置図

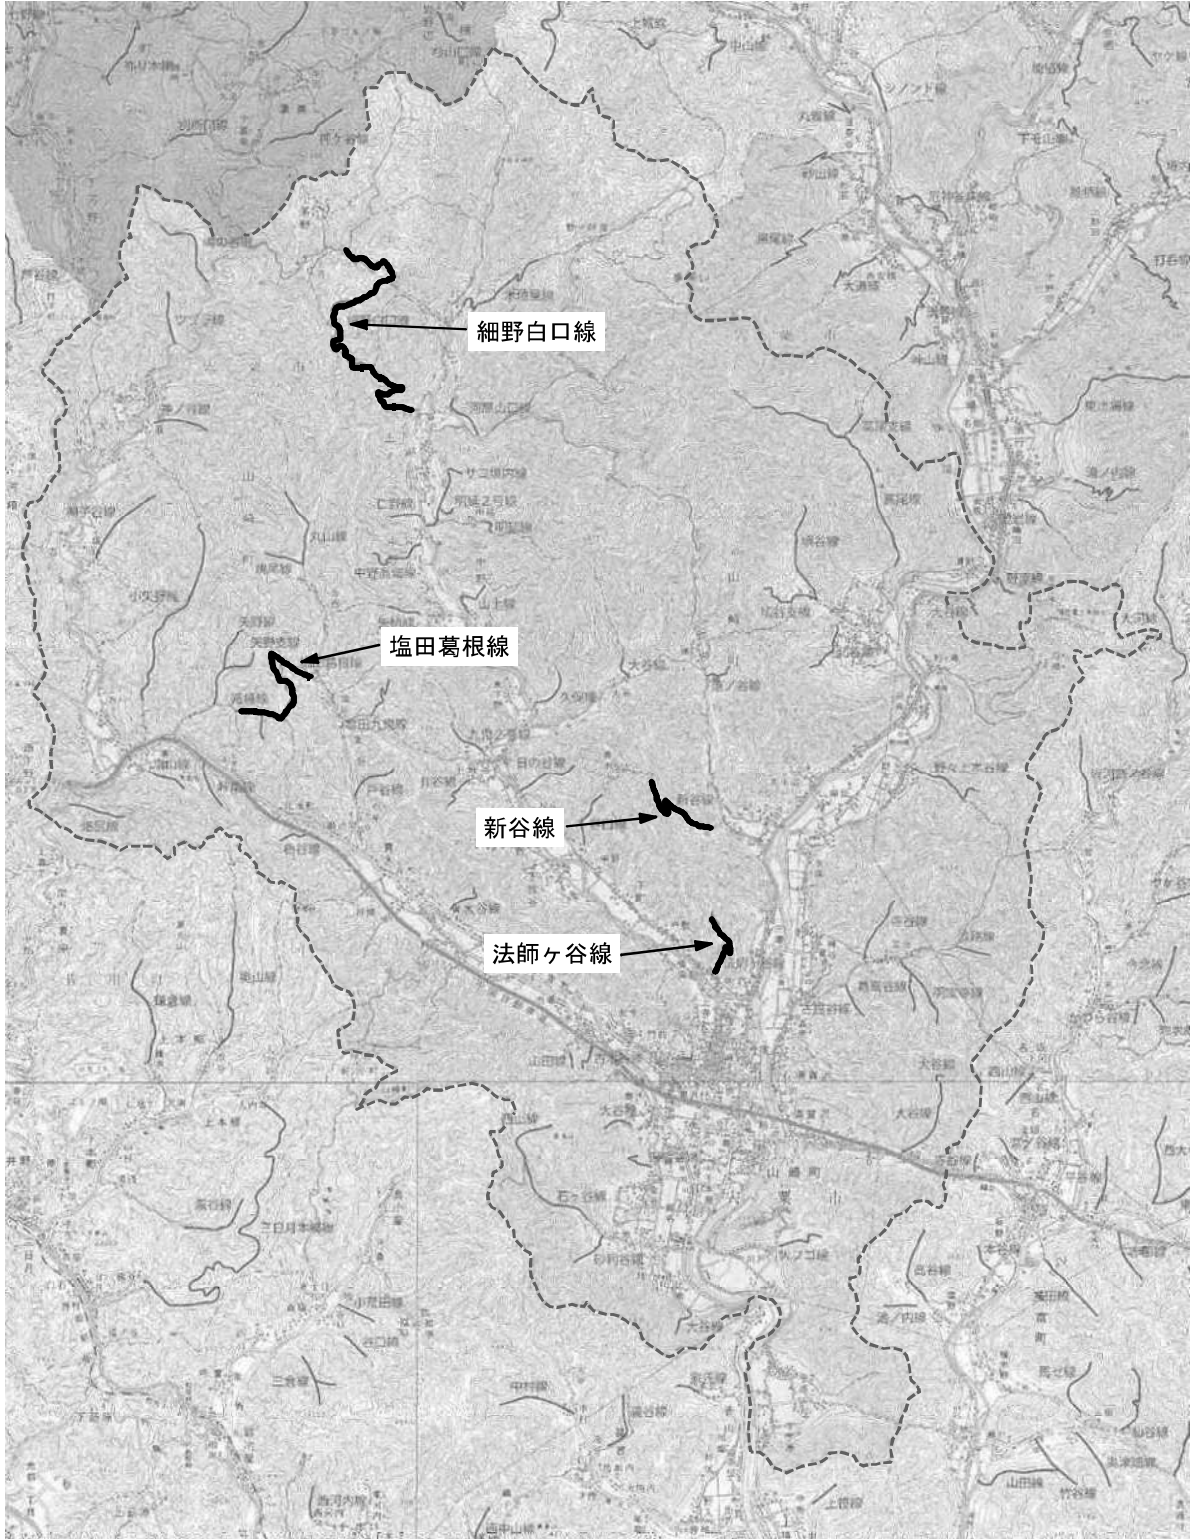

# 宍粟市一宮管内位置図

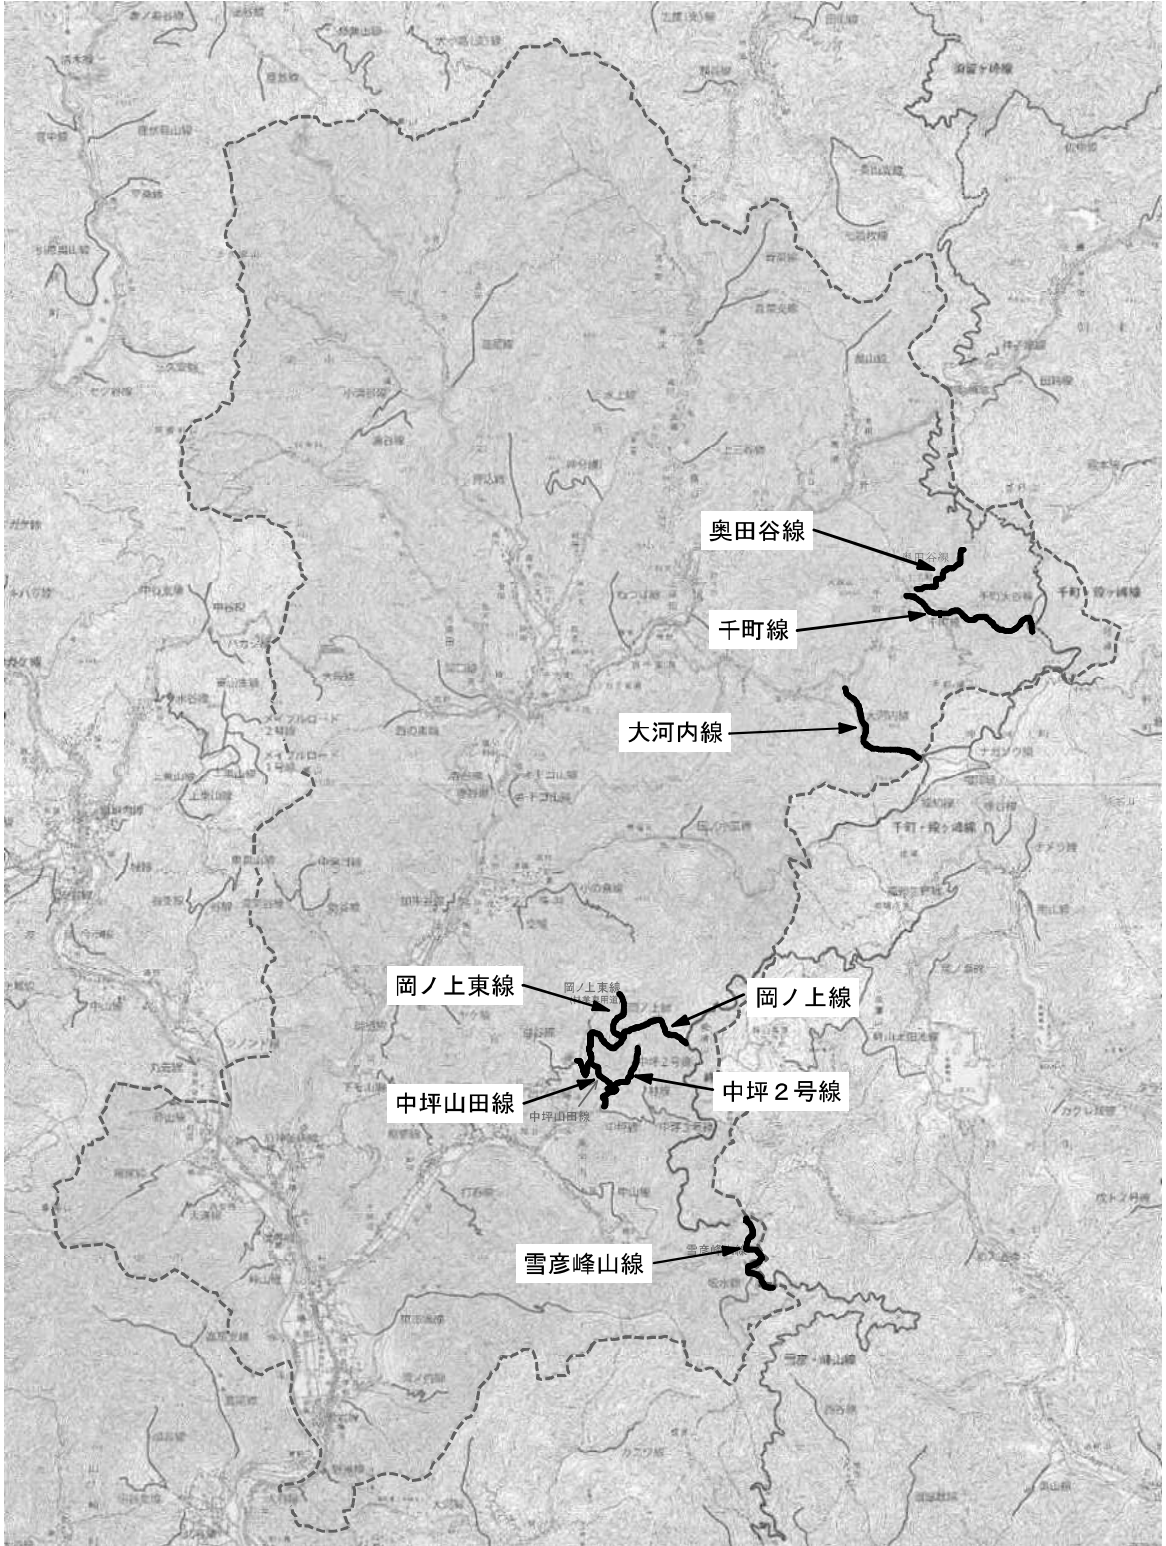

# 宍粟市波賀管内位置図

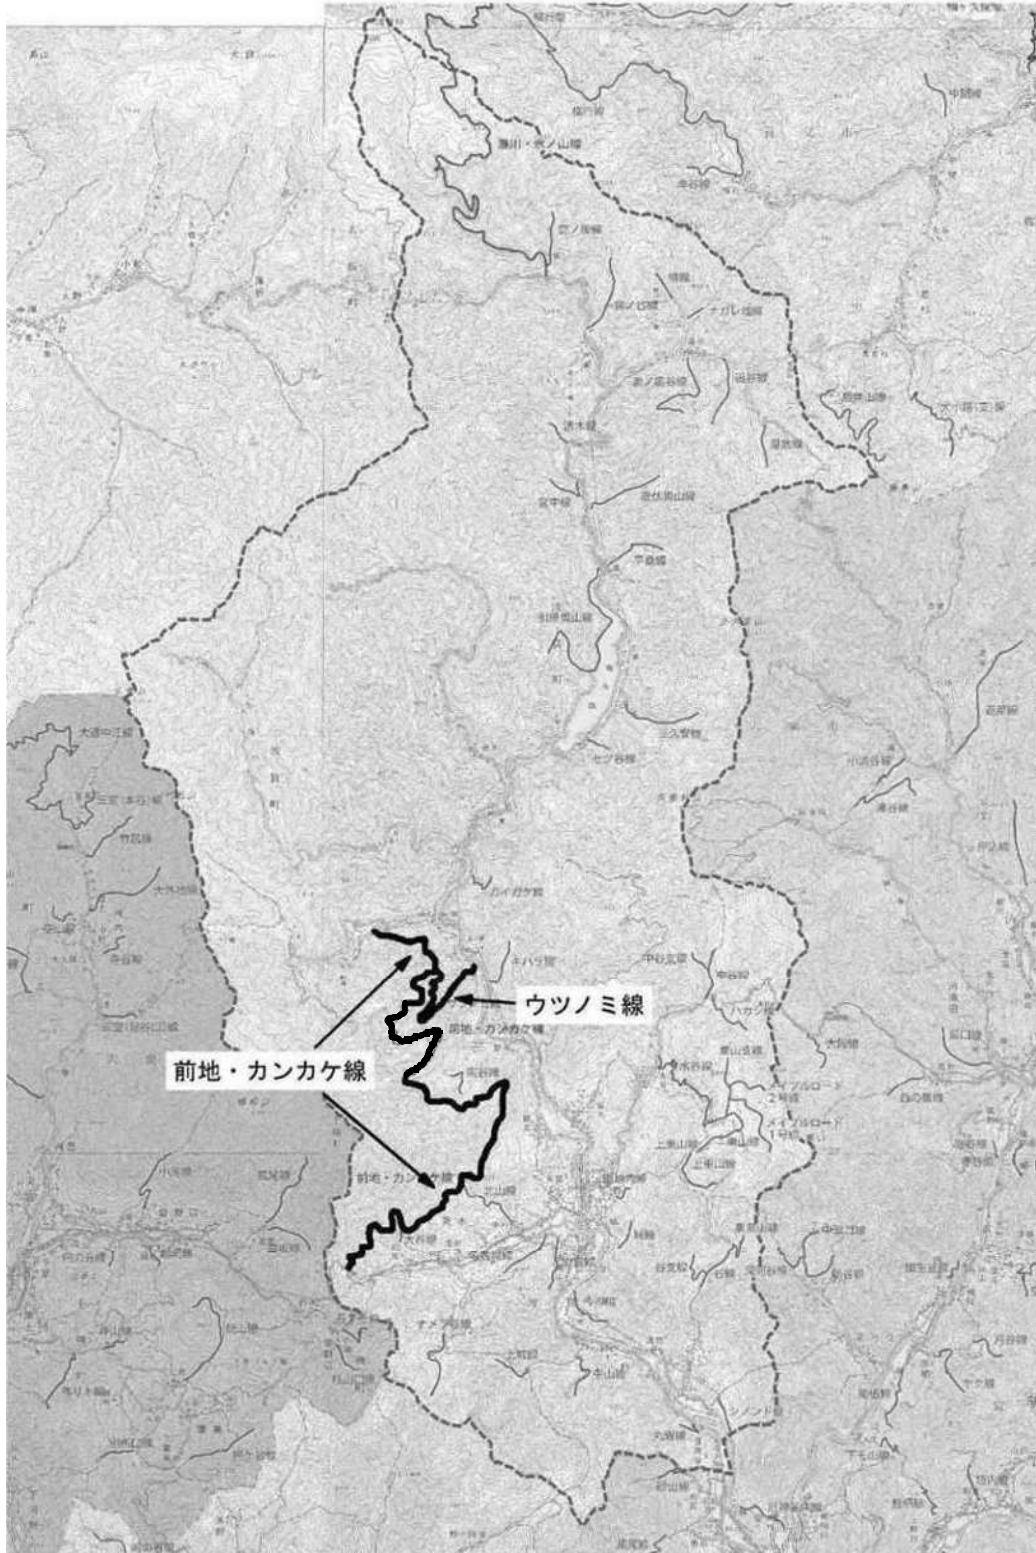

# 宍粟市千種管内位置図

