令和８年度
市単独事業

本多公園樹木剪定業務　　実施設計書

見積設計書

業務番号　　宍建住委第080016号

公園名　　本多公園

業務箇所　　宍粟市山崎町鹿沢 地内

業種

実施

宍　粟　市

委託費			
基準適用日 （令和８年10月１日）	実施 （前回変更）	今回変更	増減額
設計額 （内消費税額）	円 （　　円）	円 （　　円）	円 （　　円）
委託額 （内消費税額）	円 （　　円）	円 （　　円）	円 （　　円）
執行方法	委託	履行期限	令和9年3月12日　限

（起工理由）

概要
樹木剪定工
常緑広葉樹剪定　17　本
針葉樹剪定　8　本
落葉広葉樹剪定　3　本

総 括 情 報 表

単価適用年月日	00-08.10.01(0)	
	今　　回	前　　回
工種区分（公共） 施工地域区分 前払区分 契約保証費用 週休２日補正	09　公園 26　補正無し 02　補正なし　1.00 02　計上しない 05　対象外	

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					
樹木剪定工					
常緑樹　高中木基本剪定（30～60） 幹周C=30cm以上60cm未満					
造園修景積算の手引き		本			施工　第0 -0001号内訳表
常緑樹　高中木基本剪定（60～90） 幹周C=60cm以上90cm未満					
造園修景積算の手引き		本			施工　第0 -0003号内訳表
常緑樹　高中木基本剪定（90～120） 幹周C=90cm以上120cm未満					
造園修景積算の手引き		本			施工　第0 -0004号内訳表
常緑樹　高中木基本剪定（120～150） 幹周C=120cm以上150cm未満					
造園修景積算の手引き		本			施工　第0 -0005号内訳表
針葉樹　高中木基本剪定（30～60） 幹周C=30cm以上60cm未満					
造園修景積算の手引き		本			施工　第0 -0006号内訳表
針葉樹　高中木基本剪定（60～90） 幹周C=60cm以上90cm未満					
造園修景積算の手引き		本			施工　第0 -0007号内訳表
針葉樹　高中木基本剪定（90～120） 幹周C=90cm以上120cm未満					
造園修景積算の手引き		本			施工　第0 -0008号内訳表

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
針葉樹　高中木基本剪定（120～150） 幹周C=120cm以上150cm未満					
造園修景積算の手引き		本			施工　第0 -0009号内訳表
落葉樹　高中木基本剪定（60～90） 幹周C=60cm以上90cm未満					
造園修景積算の手引き		本			施工　第0 -0010号内訳表
落葉樹　高中木基本剪定（90～120） 幹周C=90cm以上120cm未満					
造園修景積算の手引き		本			施工　第0 -0011号内訳表
処分費 [　　] ；投棄量２ｔ	1	式			施工　第0 -0012号内訳表
直接工事費計					
共通仮設費計					
共通仮設費率分		式			
純工事費計					
現場管理費		式			

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
工事原価計					
一般管理費等		式			
工事価格計					
消費税相当額		式			
総計					

施工単価表

施工　第0 -0001号内訳表　　頁0-0005/0016

常緑樹　高中木基本剪定（30～60）

[規格１]幹周C=30㎝以上60㎝未満　　[規格２]　　[摘要]造園修景積算の手引き　　10　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
造園工		人			
普通作業員		人			
運搬費	0.1	台			施工　第0-0002号内訳表
合　計		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0 -0002号内訳表　　頁0-0006/0016

運搬費

[規格１]　　[規格２]　　[摘要]　　1　台　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運搬費		台			
単　位　当　り	1	台			
A　車種別 B　運搬距離(km)		=1 =28	小型車(2tｸﾗｽ) 運搬距離(km)		

施工単価表

施工　第0 -0003号内訳表　　頁0-0007/0016

常緑樹　高中木基本剪定（60～90）

[規格１]幹周C=60㎝以上90㎝未満　　[規格２]　　[摘要]造園修景積算の手引き　　10　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
造園工		人			
普通作業員		人			
運搬費	0.2	台			施工　第0-0002号内訳表
合　計		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0 -0004号内訳表　　頁0-0008/0016

常緑樹　高中木基本剪定（90～120）

[規格１]幹周C=90㎝以上120㎝未満　　[規格２]　　[摘要]造園修景積算の手引き　　10　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
造園工		人			
普通作業員		人			
運搬費	0.3	台			施工　第0-0002号内訳表
合　計		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0 -0005号内訳表　　頁0-0009/0016

常緑樹　高中木基本剪定（120～150）

［規格１］幹周C=120㎝以上150㎝未満　　［規格２］　　［ 摘要 ］造園修景積算の手引き　　10　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
造園工		人			
普通作業員		人			
運搬費	0.5	台			施工　第0-0002号内訳表
合　計		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0 -0006号内訳表　　頁0-0010/0016

針葉樹　高中木基本剪定（30～60）

[規格１]幹周C=30㎝以上60㎝未満　　[規格２]　　[摘要]造園修景積算の手引き　　10　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
造園工		人			
普通作業員		人			
運搬費	0.1	台			施工　第0-0002号内訳表
合　計		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0 -0007号内訳表　　頁0-0011/0016

針葉樹　高中木基本剪定（60～90）

[規格１]幹周C=60㎝以上90㎝未満　　[規格２]　　[摘要]造園修景積算の手引き　　10　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
造園工		人			
普通作業員		人			
運搬費	0.2	台			施工　第0-0002号内訳表
合　計		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0 -0008号内訳表　　頁0-0012/0016

針葉樹　高中木基本剪定（90～120）

[規格１]幹周C=90cm以上120cm未満　　[規格２]　　[摘要]造園修景積算の手引き　　10　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
造園工		人			
普通作業員		人			
運搬費	0.3	台			施工　第0-0002号内訳表
合　計		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0 -0009号内訳表　　頁0-0013/0016

針葉樹　高中木基本剪定（120～150）

［規格１］幹周C=120cm以上150cm未満　　［規格２］　　［ 摘要 ］造園修景積算の手引き　　10　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
造園工		人			
普通作業員		人			
運搬費	0.5	台			施工　第0-0002号内訳表
合　計		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0 -0010号内訳表　　頁0-0014/0016

落葉樹　高中木基本剪定（60～90）

[規格１]幹周C=60㎝以上90㎝未満　　[規格２]　　[摘要]造園修景積算の手引き　　10　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
造園工		人			
普通作業員		人			
運搬費	0.2	台			施工　第0-0002号内訳表
合　計		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0 -0011号内訳表　　頁0-0015/0016

落葉樹　高中木基本剪定（90～120）

[規格１]幹周C=90㎝以上120㎝未満　　[規格２]　　[摘要]造園修景積算の手引き　　10　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
造園工		人			
普通作業員		人			
運搬費	0.3	台			施工　第0-0002号内訳表
合　計		本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0 -0012号内訳表　　頁0-0016/0016

処分費

[規格１][　　]　[規格２]　　[摘要]　1　式　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
投棄料	1.00	式			1 処分費
単　位　当　り	1	式			
A　種 類 B　処分量(m3又はt) C　★★投棄料(円/t)		=9 =2 =	t当り廃棄物 処分量(m3又はt) ★★投棄料(円/t)		

特　記　仕　様　書

業 務 名　　本多公園樹木剪定業務

履行場所　　宍粟市山崎町鹿沢　地内

履行期間　　契約日の翌日から令和９年３月 12 日まで

第１条　適用

本業務の実施にあたっては、設計書、図面及び本特記仕様書によるものとする。

第２条　一般事項

受託者は実施に先立ち、現地との整合性を確認し、疑義が生じた場合は、確認できる資料を書面により提出し、監督員と協議の上処理するものとする。

第３条　業務内容

１．樹木にとって剪定による悪影響を生ずることがないよう方法及び時期に配慮すること。
２．樹木剪定、整枝は樹種本来の形を維持すること。
３．軽剪定については、樹冠内部に陽光や風が入るようにして樹形保持と樹勢の均衡を図るように行い、過度の剪定とならないようにすること。
４．骨格剪定については、樹高・樹冠を一定の形に整えるとともに、骨格となる枝条の発育が均整となるよう剪定すること。
５．剪定により樹木を枯らすことのないよう剪定位置を充分見定めること。
６．剪定により隣接する樹木に損傷を与えた場合は、その樹木の枝払い又は、剪定を行うこと。
７．剪定は次年度以降の樹木管理が容易になるように実施し、剪定高については監督員と協議の上決定すること。
８．その他作業の詳細については監督員と協議すること。

第４条　処分

剪定枝はリサイクル施設で適切に処分し、必要な伝票類を提出すること。
（設計書では㈱フジケンまでの運搬費用と処分代金を計上）

第５条　地元への対応

１．業務実施箇所、資材置き場、資材運搬路等に隣接する土地所有者とトラブルのないよう現地立会し、十分協議すること。また、業務用地以外の区域へ立入りする場合及び草木等の伐採を必要とする場合には、必ず所有者の承諾を得るものとする。

第６条　環境対策

１．業務実施により発生する公害は、環境基準を厳守し万全の対策・処置を講じること。
２．万一地元及び第三者から苦情があった場合は、受託者で責任を持って処理すること。

第７条　写真管理

１．黒板等を使用し、樹木ごとに明確に撮影し、分かり易く整理して提出すること。
２．着手前に現場調査を行うとともに現況写真を撮り、作業前後の対比ができる書類を作成すること。

第８条　詳細図等の作成

変更および追加による図面は、監督員と協議の上、受託者が全て作成すること。（設計変更に使用できる図面と数量を提出すること。）

第９条　業務標示板等

公園内での作業となるため、作業を実施していることが周囲に分かる表示看板等を設置し、公園利用者に十分注意して実施すること。

第１０条その他

1．監督員と協議・打合せした内容については、書類にて監督員に提出するものとする。
2．公園利用者等に危険のないよう十分注意して実施すること。また、必要に応じて立入禁止等の措置をとり、事前に監督員に報告すること。
3．業務車両等によって道路や進入路等に損傷が生じた場合は、その都度、原型復旧すること。
4．人身事故、災害または第三者に損害を与える事故が発生した場合は、応急措置を講ずるとともに、速やかに監督員に報告すること。
5．業務遂行に必要な用具及び資材等は受注者の負担とする。
6．本特記仕様書に疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議すること。

【令和8年度】


本多公園樹木剪定業務　数量表

〇印は、高木落葉樹

区分 / 樹木		高中木（本）				針葉樹（本）			
		C=	C=	C=	C=	C=	C=	C=	C=
		30以上 60cm未満	60以上 90cm未満	90以上 120cm未満	120以上 150cm未満	30以上 60cm未満	60以上 90cm未満	90以上 120cm未満	120以上 150cm未満
本多公園	①　ゴヨウマツ								1
	②　マツ					2	4	1	
	③　ツバキ				1				
	④　サザンカ	2							
	⑤　カシ		1	1					
	⑥　クロガネモチ		1						
	⑦　マキ	1							
	⑧　カイズカイブキ	1							
	⑨　ニレ			1					
	⑩　モクセイ	8							
	⑪　〇 モミジ		2	1					
計	落葉樹	0	2	1	0	0	0	0	0
	常緑樹	12	2	2	1	2	4	1	1
合計					20				8



	位置図	縮尺	業務名	図面番号	1 / 2
		1/3000	本多公園樹木剪定業務		

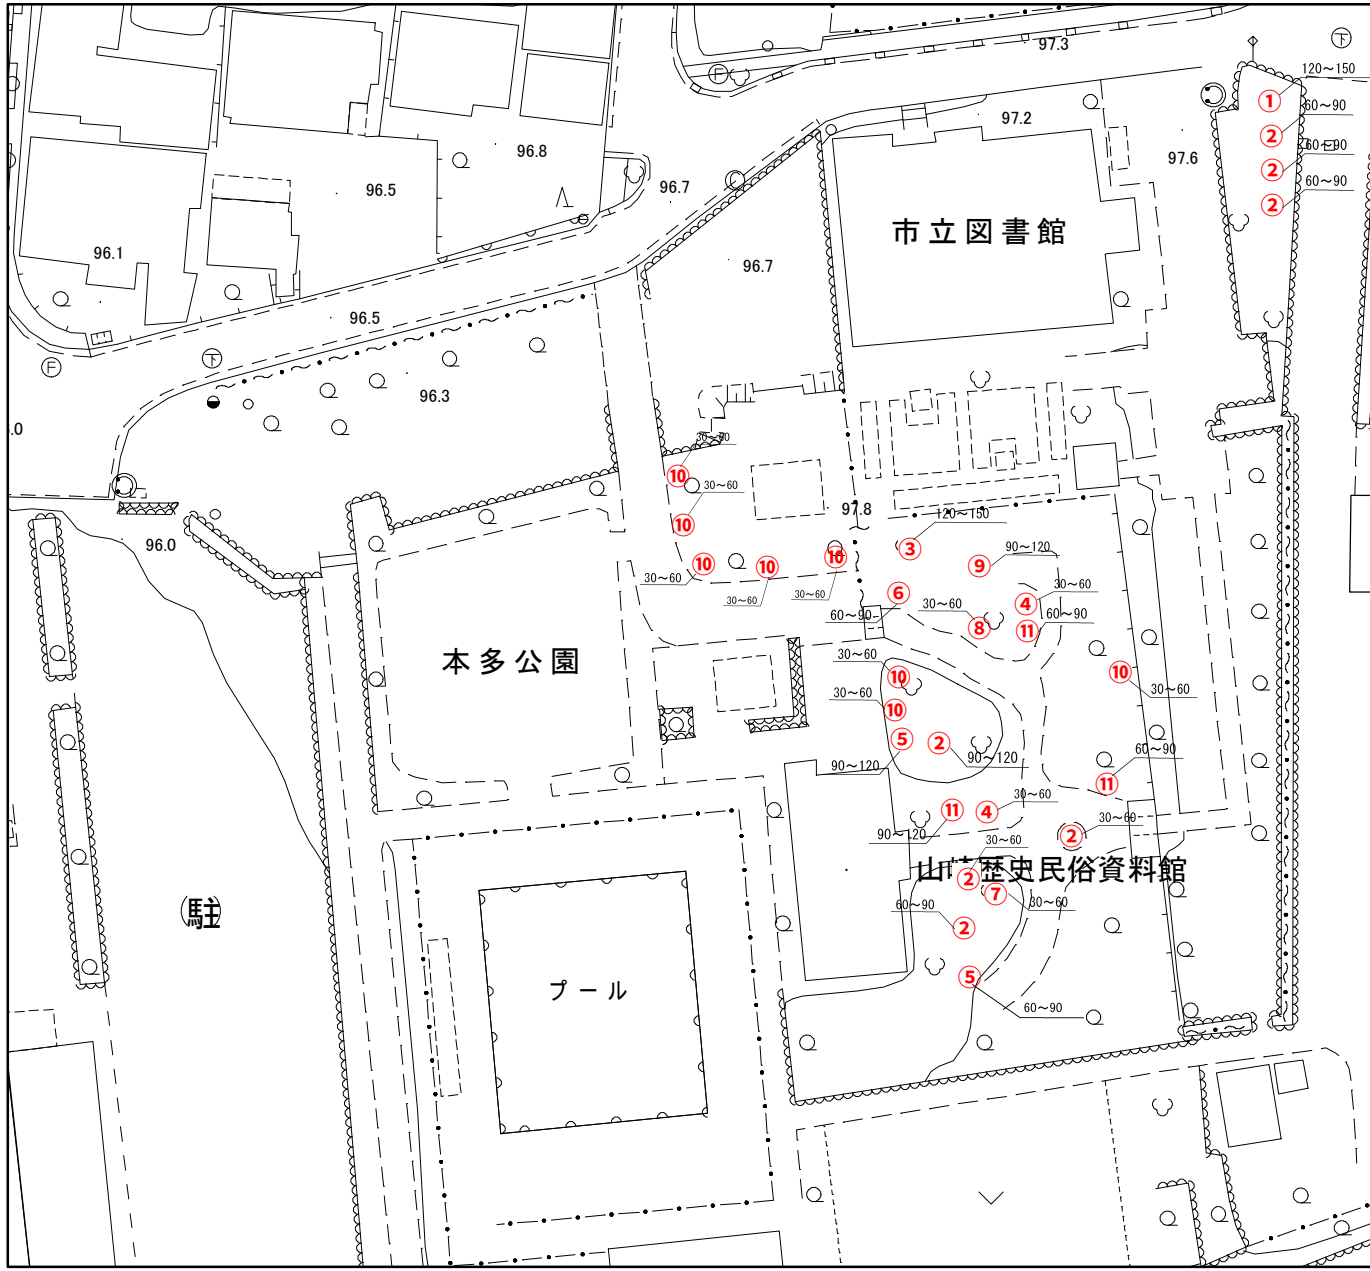

番号	名　称	本 数	工 種
①	ゴヨウマツ	1本	剪定
②	マツ	7本	剪定
③	ツバキ	1本	剪定
④	サザンカ	2本	剪定
⑤	カシ	2本	剪定
⑥	クロガネモチ	1本	剪定
⑦	マキ	1本	剪定
⑧	カイズカイブキ	1本	剪定
⑨	ニレ	1本	剪定
⑩	モクセイ	8本	剪定
⑪	モミジ	3本	剪定

本多公園平面図

縮尺	業務名	図面番号	2/2
1/750	本多公園樹木剪定業務		